


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PERGO LAMINATE.


Чтобы правильно выполнить монтаж, рекомендуется тщательно следовать всем дальнейшим указаниям. Передайте экземпляр этого документа тому, кто будет пользоваться напольным покрытием. Необходимо соблюдать требования местного законодательства в отношении укладки полов.

- Специфические условия и особенности на месте монтажа всегда должны соответствовать действующим государственным нормам и стандартам в отношении укладки напольных покрытий.
- В случае противоречия между рекомендациями производителя и местными техническими стандартами / законодательством преобладает более строгий из двух вариантов.




1

Не открывая упаковку, дайте планкам акклиматизироваться в течение 48 часов при нормальной комнатной температуре, оставив их в центре помещения, в котором будет уложен пол. Рекомендуемые условия: 15–22°C при относительной влажности 30–75%. Если влажность в помещении не соответствует указанному диапазону 30–75%, настоятельно рекомендуется провести акклиматизацию в течение 1 недели при открытой упаковке.




2

Напольные покрытия Pergo из ламината доступны в различных дизайнах и селекции, допускающей наличие естественных дефектов древесины для подчеркивания дизайнерских свойств продукта. Перед началом монтажа убедитесь в соответствии полученного напольного покрытия заказанному. Рекомендуется сохранять этикетки с торцов коробки и чек.



3


Сначала снимите любое открытое для проникновения влаги напольное покрытие (ковер, иглопробивной войлок и т. д.). Влагонепроницаемое напольное покрытие (ПВХ, линолеум и т. д.) можно не снимать. Всегда используйте подложку с гидроизоляционными свойствами. Рекомендуется использовать подложку Pergo.



4

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ: сначала снимите все имеющиеся напольные покрытия. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения насекомыми. Если в деревянном основании есть влага или под деревянным основанием нет надлежащего влагозащитного барьера, то основание необходимо высушить/уложить влагозащитный барьер. Это необходимо сделать потому, что древесина со временем начнет гнить, т.к. влага не будет испаряться под напольным покрытием и подложкой. Убедитесь, что настил выровнен. Прибейте или закрепите винтами все плохо закрепленные детали. Если деревянный черновой пол ровный (отсутствуют неровности высотой более 2 мм на отрезке длиной 1 м): можно использовать любую подложку Pergo. Если деревянный черновой пол неровный и имеет перепады высоты от 2 мм до 4 мм на отрезке длиной 2 м (вследствие вздутия планок деревянного чернового пола): можно использовать подложку Pergo smart+. Если деревянный черновой пол неровный и имеет перепады высоты более 4 мм на отрезке длиной 2 м, необходимо использовать усиленную волокном выравнивающую смесь или подложку, а также фанеру или древесную плиту.

Установите новый пол под углом девяносто градусов к существующему настилу. Возможное пространство под дощатым настилом должно хорошо проветриваться. В случае отсутствия места для обхода убедитесь, что содержание влаги во всех слоях пола (деревянный пол + основание (например, цементная стяжка, ангидрит или ...)) ниже указанных значений. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции (минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на м² пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 10%.



5

При наличии подогрева или охлаждения полов применяются дополнительные инструкции. По соображениям здоровья и безопасности, а также во избежание проблем с ламинатом Pergo необходимо соблюдать основные правила:


Пол с подогревом

- Во-первых, очень важно обеспечить максимальную температуру поверхности пола 27°C (80°F).
- В случае плавающей установки необходимо выбрать подходящую подложку. Общее тепловое сопротивление (R) ламината Pergo вместе с подложкой должно быть не выше 0,15 м2К/Вт.
- Всегда меняйте температуру постепенно в начале и в конце отопительного периода.
- Наконец, старайтесь избегать накопления тепла коврами или половичками, а также оставлять недостаточное пространство между мебелью и полом.
- Разрешены для использования некоторые виды систем водяного и электрического теплого пола. Смотрите отдельную инструкцию по монтажу системы теплого пола и охлаждения пола.

Охлаждение пола

- Для охлаждения пола предписано теплостойкость < 0,15 м2К/Вт. Термостойкость ламината Pergo в сочетании с подложкой может быть выше этого значения. В некоторых случаях следует принимать во внимание небольшую потерю мощности.
- Обеспечьте надлежащую систему безопасности, включающую автоматические датчики, которые определяют, когда достигается точка росы (= начало образования конденсата) под напольным покрытием или в нем, а затем отключают охлаждение.

Для тщательной подготовки ознакомьтесь также с отдельными инструкциями по монтажу систем подогрева и охлаждения пола на www.pergo.com



6

Минеральные основания, такие как бетон, должны быть достаточно сухими перед установкой. Установка на цементный пол требует CM < 2,5% (75% RH). Установка на ангидритовом полу требует CM < 0,5% (50% RH). Если содержание влаги выше или может стать выше, необходимо использовать другие типы защиты от сырости.

Если используется подогрев пола, то цементный пол требует CM < 1,5% (60% RH), а ангидритный пол требует CM < 0,3 (40% RH). (см. Инструкции по отоплению пола)

Всегда измеряйте, регистрируйте и сохраняйте результаты по содержанию влаги.

Новый цементный стяжной пол должен высохнуть не менее 1 недели на 1 см (3/8 дюйма) толщиной до 4 см (1-1/2 дюйма). Толщина более 4 см (1-1/2 ") требует вдвое большего времени сушки.

Например, 6 см (2-1/2 ") бетонный пол должен высохнуть не менее 8 недель.


Во время ремонта всегда измеряйте содержание влаги во всех различных слоях пола и убедитесь, что они ниже указанных значений.

Следует соблюдать наилучшую практику, чтобы избежать роста бактерий и плесени под напольным покрытием: При установке напольного покрытия на землю необходима влагонепроницаемая мембрана (DPM) в соответствии с национальными стандартами установки напольных покрытий из ламината.

В большинстве случаев мембрана должна быть установлена в процессе строительства, если нет, то на рынке доступны другие решения. При необходимости следуйте подробным инструкциям изготовителя по установке нанесенного на поверхность мембраны и использованию выравнивающего состава.

7


Убедитесь, что настил выровнен. Все неровности высотой более 4 мм на отрезке длиной 2 м необходимо сгладить. Это относится также к неровностям более 1 мм на отрезке длиной 20 см.






8

После проверки настила на наличие неровностей тщательно очистите всю поверхность пылесосом. Убедитесь, что основание пола ровное, чистое, прочное и сухое. Чтобы предотвратить скрип, закрепите винтами все плохо закрепленные участки ДСП, древесной плиты, ДВП, деревянных планок и т. д.




9

Для монтажа ламината потребуются следующие стандартные инструменты: молоток, пила (лобзик, круговая ручная пила, ножовка или цепная пила), маска для рта (во время работы пилой), карандаш, метр, защитные очки и перчатки.



10

Кроме того, также потребуются следующие принадлежности: монтажный комплект (подбойник, распорки и блок для постукивания, предназначенный для системы замков Pergo), система подложек (используйте подложку, которая создает стабильную основу для пола) и подходящие средства для ухода. Использование других принадлежностей, помимо принадлежностей Pergo, может привести к повреждению пола Pergo. В этом случае гарантия, предоставляемая компанией Pergo, будет аннулирована. По этой причине рекомендуется использовать только фирменные принадлежности Pergo, так как они специально разработаны и испытаны для использования с панелями пола Pergo.




11

Проверяйте все панели перед монтажом и во время него. Не используйте панели с дефектами. После установки планка рассматривается как приемлемая, поэтому претензии по ее качеству не принимаются.


12

Проверьте, можно ли удалить старые плинтусы. Можно оставить плинтус на месте и отделать пол профилем Pergo или закрыть имеющийся плинтус накладным плинтусом Pergo.




13

После монтажа пола и подложки проверьте, можно ли закрыть и открыть двери. Если дверная рама установлена после установки пола, убедитесь, что между основанием дверной рамы и поверхностью пола остается не менее 1 мм по вертикали.




14

Площадки для приготовления пищи и другие тяжелые предметы необходимо устанавливать до монтажа ламината, а не на него. Необходимо обеспечить возможность перемещения ламината вокруг тяжелых предметов во избежание образования открытых стыков и разъединения планок.





15

Ламинат Pergo предназначен для плавающего монтажа, при котором обеспечивается естественное расширение и сжатие пола при изменении температуры и влажности. Для правильной укладки плавающего пола и предотвращения щелей, скрипов и т. д. запрещается закреплять пол гвоздями, винтами, силиконом и т. п.




16

Основу напольного покрытия Pergo из ламината составляет древесина, поэтому планка будет естественным образом расширяться и сжиматься в зависимости от изменения относительной влажности. Изменение размеров установленного напольного покрытия будет почти одинаковым по длине и ширине. При температуре 20°C и относительной влажности 40–60% движение минимально. Ламинат Pergo изготовлен и поставляется с содержанием влаги для надлежащего использования в условиях относительной влажности 30–75%. В сухом климате, например в скандинавских странах в зимний период, относительная влажность может снижаться до значения менее 30%. Во влажном климате RH может подняться выше 70%. Поскольку влажность воздуха в помещении может меняться в зависимости от времени года, напольное покрытие обязательно должно иметь возможность расширяться и сжиматься. Для обеспечения естественного движения напольного покрытия и во избежание потенциального раскрытия соединений, появления скрипа и т.п., во время укладки всегда соблюдайте правильный температурный зазор вдоль стен, у порогов, лестниц, труб и т.п. Заделка температурных швов может производиться с помощью профиля, прикрепляемого к черному полу. Рекомендуется также обеспечивать наличие температурного шва между различными помещениями (например, под дверью). При акклиматизации ламинатного пола в соответствии с инструкциями (30–70%), устанавливаемых в регионах с очень низким уровнем прав. зазор до стены должен быть опущен до 3 мм, поскольку панели пола будут уменьшаться, а в случае установки в районах с высоким правым климатом зазор должен быть, безусловно, 6–8 мм, поскольку пол может сжиматься и расширяться. Эти зазоры нельзя заполнять уплотнителем, силиконом или другим клеящим материалом. Никогда не прикрепляйте напольное покрытие с помощью гвоздей, клея, винтов или любым другим образом.




Полы с технологией Aquasafe являются водостойкими после установки. Следуя этим инструкциям, необходимо подготовить пол для использования в помещении, в котором отсутствует встроенный дренаж. Напольное покрытие не подходит для использования во влажных помещениях, таких как душевые, бассейны, сауны и помещения со встроенными напольными стоками. Во всех случаях должны соблюдаться национальные условия по укладке напольных покрытий. При использовании панелей Pergo® можно выбрать место начала укладки пола. Подумайте о том, какой способ укладки пола будет самым простым. Мы приведем пример монтажа для правшей, слева направо. При необходимости можно выполнять работу в обратном направлении.




1

Перед началом работ тщательно измерьте длину и ширину помещения, чтобы точно определить способ укладки, который обеспечит гармоничный внешний вид пола. Это особенно важно при использовании плиток с типовым узором. Кроме того, при этом последний ряд не будет слишком узким. Если ширина последнего ряда будет составлять менее 50 мм, монтаж будет выполнять проще, если обрезать планки первого ряда по длине.




2

Следите, чтобы при монтаже панели хорошо чередовались, не укладывайте рядом слишком много одинаковых, более светлых или более темных планок. Для наилучшего визуального эффекта рекомендуется укладывать планки в соответствии с узором в направлении длинной стены, параллельно падению света.




3

Сначала уложите подложку по ширине укладываемого участка пола и постепенно добавляйте ее по мере продвижения. Крайне важно использовать подложку для устранения любых неровностей основания, Гладкая поверхность облегчает монтаж панелей ламината и обеспечивает зазор для расширения пола впоследствии. Более подробную информацию о подложках Pergo и порядке их использования можно найти на упаковке подложки или у дилера.




4

Начните первый ряд, уложив целую планку. Сначала отпилите гребень с длинной и короткой стороны.




5

Уложите планку отпиленными сторонами к стене. Установите распорки из монтажного комплекта между планками и стеной. Это обеспечит достаточную ширину зазора: X мм (X зависит от относительной влажности, см. рекомендации по температурному шву в части подготовки выше).




6

Панели потребуется распиливать. Для получения чистого среза при использовании лобзика, сабельной или круговой ручной пилы уложите панель стороной с орнаментом вниз, а при использовании ножовки или цепной пилы — стороной с орнаментом вверх. Убедитесь, что концевые соединения панелей в двух соседних рядах не совпадают. Всегда следите за тем, чтобы стыки располагались в шахматном порядке с шагом не менее 30 см (12 дюймов).




7

Возьмите первую планку, которая будет уложена в углу. Удалите профиль замка с длинной и короткой стороны планки с помощью пилы. Для других планок первого ряда (кроме угловых) удалите профиль замка с длинной стороны, которая будет расположена у стены. С любой стороны планки, которая будет располагаться у стены, необходимо удалить профиль замка, чтобы создать требуемый компенсационный шов.




8

Чтобы облегчить начало монтажа, соберите первые три ряда на расстоянии от стены, чтобы можно было сидеть на планках во время монтажа. Затем придвиньте первые три ряда в требуемом положении у стены, установив распорки. Протяните тонкую веревку вдоль уложенных планок, чтобы проверить их и при необходимости выровнять по прямой линии первые три ряда. Рекомендуется дополнительно проверять планки в процессе монтажа и выравнивать их по прямой линии. Не забывайте устанавливать распорки для создания компенсационного шва по периметру.




9 Uniclic®

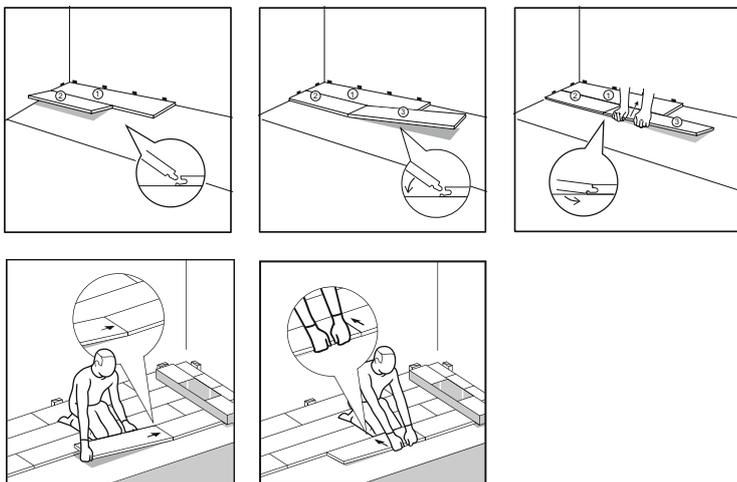


Uniclic® – это уникальное решение, так как можно устанавливать планки двумя разными способами. Способ А (угловой): сначала под углом прижмите короткую сторону устанавливаемой планки к короткой стороне установленной планки и поворотным движением вставьте ее. Затем приподнимите только что установленную планку под углом 20–30°. При этом также приподнимутся ранее установленные планки в этом ряду, так как их короткие стороны уже соединены. Теперь поместите ОБЕ руки вблизи стыка, как показано на рисунке, и потяните длинную сторону планки к себе. Панели защелкнутся. Можно либо вставить гребень в паз, либо наложить паз на гребень. Вставить гребень в паз – это самый распространенный и простой способ.

10




Способ В: система Uniclic® позволяет соединить панели, постукивая по ним подбойником и не приподнимая их. Для этого способа требуется использовать специальный блок для постукивания Uniclic®. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

9 PerfectFold™




Вы можете установить PerfectFold 3 различными способами: угол/угол, горизонтальная привязка и вращающееся движение вниз. Самый легкий способ соединения панелей – вращательное движение с нажатием по направлению вниз. Приподнимите соединяемую планку на 20–30 градусов, установите ее в паз по длинной стороне и плавно продвигайте ее влево до тех пор, пока концы панелей не соприкоснутся. С усилием надавите на планку вниз по направлению к полу, и благодаря запатентованной системе PerfectFold™ 3.0 соединение идеально защелкнется. Проверяйте каждое соединение, прежде чем продолжить укладку. Аккуратно подстучите используя подбойник из установочного комплекта Pergo для устранения небольших зазоров.




11

В местах, где достаточно сложно установить планки с помощью блока для постукивания (например, у стены), их можно соединить друг с другом с помощью подбойника и молотка.




12

Продолжайте монтаж, пока не достигните последнего ряда.



13


В помещениях длиной более 13 м и шириной более 13 м необходимо создать промежуточный компенсационный шов. Расширение и сжатие происходит линейно, поэтому при увеличении поверхности необходимо увеличить зазор по краям.



14


Влажность меняется в зависимости от сезона, поэтому очень важно, чтобы пол имел возможность расширяться и сжиматься. По этой причине убедитесь, что на всех сторонах пола, вокруг труб, порогов и под дверями оставлен температурный шов не менее X мм (X зависит от относительной влажности, см. рекомендации по зазору расширения в части подготовки выше).

Температурные швы должны быть закрыты плинтусом, который крепится к стене на направляющую или на клей. Обязательно предусмотреть температурный шов между различными помещениями (например, под дверью). В типичных помещениях Т, - L или U-образной формы может также потребоваться установка зазора дилатационного соединения. В случае сомнений обратитесь в отдел по работе с клиентами Pergo.



15


Уберите все распорки.



1


Закрепите плинтус на стенах.

Не крепите плинтус к полу. Благодаря этому пол сможет расширяться и сжиматься под плинтусом. Не заполняйте температурные швы силиконом.




2

При распиле планок убедитесь в том, что температурный шов под дверью составляет не менее 10 мм. Если невозможно поднять панель, используйте блок для постукивания или подбойник и молоток, чтобы сдвинуть вместе планки, ровно уложенные на полу.



3

В тех рядах, где проходит труба, убедитесь, что она попадает точно в стык между двумя панелями с короткой стороны. Возьмите сверло, диаметр которого превышает диаметр трубы на 20 мм. Защелкните панели вместе с короткой стороны и просверлите отверстие с центром в стыке между двумя панелями. Теперь можно уложить панели на полу. В тех рядах, где рядом проходят две трубы, выполните следующее: 1. Отметьте место, в котором труба будет проходить сквозь планку. Не забудьте оставить компенсационный шов. 2. Возьмите сверло, диаметр которого превышает диаметр трубы на 20 мм, чтобы учесть расширение. Просверлите панель в точке прохода трубы. 3. Прорежьте отверстие до края панели. 4. Уложите панель вокруг трубы. 5. Возьмите другую панель и выпилите часть в точности по размеру оставшегося отверстия, затем приклейте эту часть столярным клеем. Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб Pergo.




4

В местах, где сложно установить планки с помощью блока для постукивания (например, под батареей), их можно соединить друг с другом с помощью подбойника и молотка.


3. УКЛАДКА В МОКРЫХ ЗОНАХ

Эта инструкция по укладке поможет предотвратить проникновение воды по периметру помещения и препятствует проникновению влаги при укладке во влажных зонах (зоны с прямым выходом на улицу...). Следуя этим инструкциям, необходимо тщательно приспособить пол для использования в ЛЮБОМ помещении, в котором отсутствует встроенный дренаж. Водостойкий пол не подходит для использования во влажных помещениях, таких как душевые, бассейны, сауны и др. помещения. Во всех случаях должны соблюдаться национальные условия по укладке напольных покрытий.



1

Установите плинтус с помощью клея. Нанесите прозрачный герметик между плинтусом и полом, чтобы избежать попадания воды. В местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком.




2

"A szélek menti tágulási hézagok szigetelése 8–10 mm-nyi tömöríthető polietilén habszalag és a rugalmas és vízálló PG Aqua Sealant használatával lehetséges. Nyomja a polietilén habszalagot a tágulási hézagokba és vigye fel az átlátszó PG Aqua tömítőanyagot enyhe szögben, a vízálló Pergo laminált padlóburkolat felé haladva."


A színazonos parketta/standard szegélyléc vagy scotia választása esetén használja a megfelelő Hydrostripet, hogy elkerülje a víz bejutását és egy letisztult kivitelezést kapjon. Rögzítse a szegélyléceket a PG Multiglue (PGGLUE290) ragasztóval. A víz beszivárgásának megelőzése érdekében használja a rugalmas PG Aqua Sealant tömítőt a szegélylécek és a padló között. Az olyan helyeken, ahol nem lehet profilokat vagy szegélyléceket lefektetni, a tágulási hézagokat töltse ki polietilén habszalaggal (NEFOAMSTRIP) és zárja le az elasztikus tömítővel (PG Sealant).

Совет: чтобы не испачкать пол во время работы, перед нанесением эластичной пасты PG Aqua Sealant наклейте на пол ленту. Эту ленту можно убрать сразу после нанесения PG Aqua Sealant. Случайные капли пасты PG Aqua Sealant легко удаляются после высыхания.



3


Для герметизации профиля 5-in-1 (PGINCP) закрепите профиль 5-in-1 на черновом полу с помощью клея PG Multiglue и/или шурупов. Прикрепите базовый профиль Incizo к основанию пола с помощью клея/винтов. Нанесите прозрачный герметик на ленту из вспененного полиэтилена, которая находится в компенсационном шве.



4


Для герметизации швов вокруг труб используйте накладку для батарей PG, эластичную водостойкую прозрачную пасту (PG Aqua Sealant) и пенополиэтилен (NEFOAMSTRIP). Придавите профиль Incizo к базовому профилю и прозрачному герметику. Установите накладки для труб и нанесите PG Aqua Sealant вокруг накладки для батарей и вокруг труб. Это сделает невозможным попадание воды.

3. УКЛАДКА В МОКРЫХ ЗОНАХ

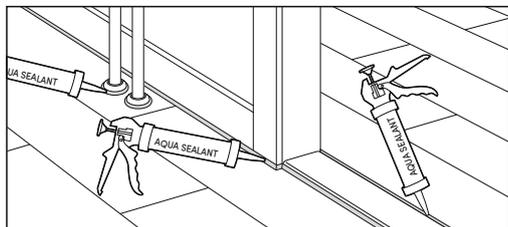


5

Для создания дополнительной защиты от воды по периметру пола и предотвращения проникновения воды под панели нанесите гибкую пасту PG Aqua Sealant у порогов, дверных коробок, накладок для трубы т. д.




1

По полу можно ходить во время монтажа и сразу после него. Поддерживайте влажность в помещении не ниже 30%. При необходимости используйте увлажнитель.




2

- A. Для сухой уборки рекомендуется использовать швабру Pergo или пылесос. Используйте пылесос с мягкими колесиками и
- B. специальной щеткой для паркета, чтобы не допустить образования царапин на полу.
- C. Для очистки покрытий со скосами Aquasafe и 4-сторонним скосом можно использовать пароочиститель, если пар не попадает непосредственно на ламинат. Для этого на отверстие для пара необходимо установить подходящую ткань, которая, помимо прочего, обеспечит равномерное распределение тепла и пара. Кроме того, не допускайте задержки аппарата на одном месте на длительное время и выполняйте очистку пола в направлении длины планок.
- D. Для покрытий других серий мы не рекомендуем использовать пароочиститель.




3


- A. Для ухода рекомендуется использовать чистящие средства Pergo (см. инструкции). Следует помнить о том, что использование других чистящих средств может повредить пол.
- B. Разрешается уборка ламината Aquasafe с использованием небольшого количества влаги.
- C. Абсолютно недопустима уборка ламината non-Aquasafe с использованием большого количества влаги. Для получения дополнительной информации об очистке пола и уходе за ним посетите веб-сайт www.Pergo.com. Для получения особых указаний по очистке в условиях коммерческого применения или проекта обратитесь в технический отдел Pergo.



4


Удалите всю воду в течение 72 часов с покрытий со скосом Aquasafe или 4-сторонним скосом.
* Для других покрытий Aquasafe – в течение 24 часов, для ламината non-Aquasafe – в течение 15 минут.






5

Защитите ножки мебели и стульев. Защитите пол от загрязнений, воды и песка с улицы, уложив у входа подходящий коврик для пола.



Используйте офисные стулья и кресла с мягкими роликами, которые подходят для ламината, и/или используйте подходящий коврик.




6

Не передвигайте мебель по полу, приподнимайте ее.

7

Гладкая поверхность ламината не удерживает загрязнения и пыль. Для удаления стойких пятен используйте ацетон или жидкость для снятия лака. Запрещается использовать обезжириватели! Запрещается наносить на напольное покрытие воск или лак.

УТИЛИЗАЦИЯ



1

Отходы после монтажа пола или демонтированное покрытие доставьте сертифицированному оператору по обработке отходов или в центр переработки безопасной обработанной древесины.