


Pergo Langeland

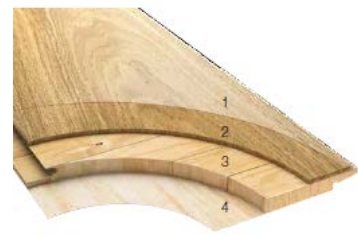

Le parquet Pergo Svalbard présente les caractéristiques suivantes :

- Le sol en parquet se compose de panneaux de :
 - o 2400 x 260 x 14 mm.
- Le panneau support du revêtement de sol doit avoir :
 - o une âme de 9mm en Spruce.
 - o La couche supérieure se compose de Chêne.
 - o La couche supérieure mesure 3,2 mm d'épaisseur
 - o une finition Vernis ou huile, mat, extra mat ou satiné.
 - o La couche de finition contient 7 couches de vernis à base d'eau durci aux UV ou d'huile de haute qualité (2 couches).
- La couche de support est également une couche de bois et 2 mm épaisseur.
- Le parquet est certifié PEFC et a reçu le label écologique scandinave (Cygne vert). Les DEP sont disponibles sur demande.
- Ses propriétés antidérapantes sont au minimum de classe USRV 50-52 au sens de la norme CEN/TS 15676.
- Les panneaux de sol ont une émission de formaldéhyde de Classe E1. Le revêtement est de classe A+ (très faible émission de composés organiques volatils (COV)) pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Revêtement de sol parquet avec marquage CE conformément à la norme EN 14342:2008.
- La classe de résistance au feu du revêtement de sol parquet , y compris la sous-couche prescrite par le fabricant est D_{fl}-s1 au sens de la norme EN 13501-1.
- Le parquet doit obtenir au minimum un score de 500-1700 au test de chute de sable conformément à la norme SIS 923509.
- Le parquet doit être couvert par une garantie de A vie dans le cadre d'un usage résidentiel.
- La résistance thermique du sol parquet est de 0,14 m²K/W.
- Les panneaux doivent être installés en pose flottante ou collée, par mécanisme d'emboîtement, ce qui leur permet d'être assemblés par inclinaison ou à l'horizontale, dans la longueur. Du côté court, les panneaux peuvent être assemblés selon trois méthodes : rabattement, enclipsage ou rotation. Les panneaux doivent pouvoir être soulevés et réinstallés un nombre de fois limité sans perte de qualité.
- Les joints de dilatation seront recouverts par des plinthes ou profilés assortis.
- Le décor peut être choisi dans la collection Svalbard.