

## Rengöringsanvisningar för kommersiellt bruk

### Allmänt

Ersätt våtrengöring med torra rengöringsmetoder. Det ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar.

### Regelbunden daglig rengöring

Behovet av rengöring beror på miljön och kan variera.

### Torr rengöring

Avlägsna löst damm och smuts genom att torrengöra med mikrofiber mopp (40–60 cm) eller dammsuga



### Våttorkning

Torka golvet med fuktad mopp endast vid behov. Använd **Pergo All-round Floor Cleaner** och **Pergos moppsduk**. Fukta moppen med varmt vatten och **Pergo All-round Floor Cleaner** (blanda 2 kapsyler Pergo All-round Floor Cleaner (använd flaskans kapsyl) i 10 liter vatten). Blanda ordentligt enligt tillverkarens anvisningar. Överdosera inte. Använda moppar tvättas enligt etiketten, i 60 °C och utan tillsatser. Arbeta inte över större ytor än 15–20 m<sup>2</sup> samtidigt. Se till att golvet torkar ordentligt efter våttorkning.

### Borttagning av envisa fläckar och/eller gummimärken

Ta bort envisa fläckar från golvet med **Pergo All-round Floor Cleaner** och en ren mopp, trasa eller vit eller röd polerduk som inte repar om det behövs.

Låt det verka i några minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepas vid behov. Torka torrt efteråt.

### Fläckborttagningsguide

Fläck/problem	Lösning
Enstaka områden med fläckar	Använd Floor Cleaner på fläcken. Låt Floor Cleaner lösa upp fläcken i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepas vid behov.
Choklad, fett, juice, fruktjuice, läsk, vin	Spreja med Floor Cleaner eller använd varmt vatten med <b>Pergo All-round Floor Cleaner</b>
Tjära, färgkrita, läppstift, skokräm, bläck, kol, nagellack eller cigaretter	T-röd, aceton eller hushållslösningsmedel, bensin
Stearin och tuggummi	Låt det torka och skrapa sedan försiktigt bort det.



Fläckar bör tas bort omedelbart eftersom vissa fläckar sätter sig fast med tiden och kan bli svåra eller omöjliga att ta bort **efter ett tag**.

Observera: Denna underhållsanvisning kan komma att ändras utan föregående varsel!

## Rengöringsanvisningar för kommersiellt bruk

### Behandling

Pergo-golv ska inte vaxas eller poleras. Skrubba aldrig med stålull eller annat grovt material eftersom detta kan en negativ inverkan på utseendet och strukturen.

Vissa ytstrukturer och behandlingar kräver ibland speciell rengöring. Om ditt Pergo-golv har någon av följande strukturer så följ våra tips för bästa resultat.

### Tips och rekommendationer

#### Matt behandling

Smuts fastnar lättare på ett golv med matt yta. Därför rekommenderar vi att du rengör golvet regelbundet med **Pergo All-round Floor Cleaner** på hela golvet för att få bort smuts som fastnat på ytan.

En fet hinna kan uppstå om du har rengjort golvet på fel sätt, till exempel använt för mycket rengöringsmedel eller såpa. För att avlägsna hinnan, spreja **Floor Cleaner** över hela golvet och vänta några minuter så att rengöringsmedlet kan lösa upp smutsen eller fett. Torka golvet med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en torr mopp eller gummiskrapa. Vid behov, upprepa dessa steg tills smutsen eller den feta hinnan har avlägsnats. Torka torrt efteråt.

#### Blank yta

Vattenmärken är ofta mer synliga på en blank yta. Eftertorka alltid med en torr mopp efter våtrengöring.

#### Golv med fasade kanter

Dessa golv har en benägenhet att vatten kan samlas i räfflorna som skapas av de fasade kanterna.

Våttorka därför aldrig golv med fasade kanter. Rengör med lätt fuktad och noga urvriden mopp och se till att inget vatten samlas vid de fasade kanterna. Torrtorka alltid golvet efter rengöring.

#### Rengöringsmedel

Om det finns fläckar eller lätt smutsade ytor kan du använda denaturerad alkohol (eller T-röd), rengöringsmedel för hushåll eller bensin utan att ytan skadas.

Starka syror som salpetersyra eller saltsyra har en permanent påverkan på ytan.

#### Speciell rengöring

En fet hinna kan bildas om du har rengjort golvet på fel sätt, till exempel använt för mycket rengöringsmedel eller såpa. Ta bort sådana hinnor genom att bearbeta mindre ytor (10–15 m<sup>2</sup>) åt gången, och fukta ytan med en våt mopp. Häll koncentrerad Pergo Floor Cleaner i en sprayflaska och spreja 4–5 gånger per kvadratmeter på den våta ytan. Jämna ut Pergo Cleaner över den våta ytan och vänta någon minut. Torka av golvet med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en torr mopp eller gummiskrapa. Vid behov, upprepa dessa steg tills smutsen eller den feta hinnan har avlägsnats. Torka torrt efteråt.

## Rengöringsanvisningar för kommersiellt bruk

### Rengöringsmaskin

Beroende på behovet av rengöring kan en singelskurmaskin eller kombiskurmaskin användas.

- För optimala resultat rekommenderar vi att våra installationsanvisningar följs, inklusive delade ytor med hänsyn tagen till belastningen på golvet och dess dimensioner. Undergolvet måste vara plant och mellanläggaget som används måste ha hög kompressionsstyrka. För ytterligare rekommendationer beträffande ytbehandling, kontakta vår tekniska avdelning.
- Rengöringsmaskinen som vi rekommenderar är liten och kompakt med låg hastighet avsedd för lätt daglig rengöring. Maskiner med beteckningen "Medel", "Stor" eller "Åkbar" rekommenderas inte på grund av vikten.
- Ång- och/eller högtrycksrengöringsmaskiner rekommenderas inte.
- Maskinen väger oftast under 50 kg.
- Trycket från borstar eller dyna ska vara 15–30 kg.
- Mjuk fiberborste eller vit/röd polerduk ska användas
- Max. vattentemperatur 60 °C som inte ska användas under tryck.
- Om singelskurmaskiner används ska låg hastighet vara inställd så att polering undviks.
- Om en singelskurmaskin används ska fukten torkas av efteråt med en torr mopp eller en våtdammsugare.
- Skrub- eller ytborttagningsmaskiner ska inte användas.

### Rengöringsnivå


- Maskiner och tillbehör (dyna eller borste) ska vara avsedda för lätt daglig rengöring.
- Skrubbing eller ytborttagning rekommenderas inte.

### Rengöringsmedel

- Laminatgolv ska inte poleras (med dyna på höghastighetsmaskiner eller polermedel) eller vaxas.
- Använd enbart ett miljövänligt rengöringsmedel som är lågskummande och har ett pH-värde på cirka 7 (neutralt).

### Några tips

- Använd hjul på kontorsstolar för hårda golv.
- Skydda golvet med filttassar på stolsben och andra möbler.
- Använd alltid dörrmatta vid huvudentrén som är tillräckligt stor vid varje ingång från utsidan. Vi rekommenderar en bredd som är minst lika stor som öppningen och med ett djup på minst 150 cm.

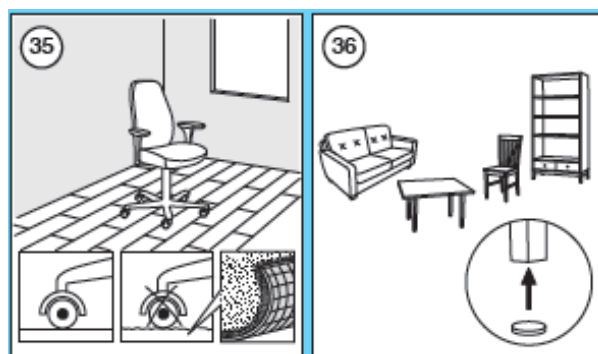

Observera: Denna underhållsanvisning kan komma att ändras utan föregående varsel!